


System pomiaru i regulacji DULCODOS woda chłodząca

Kompaktowy system pomiarowo-regulacyjny do niezawodnego monitorowania i uzdatniania wody w parownikach chłodniczych.

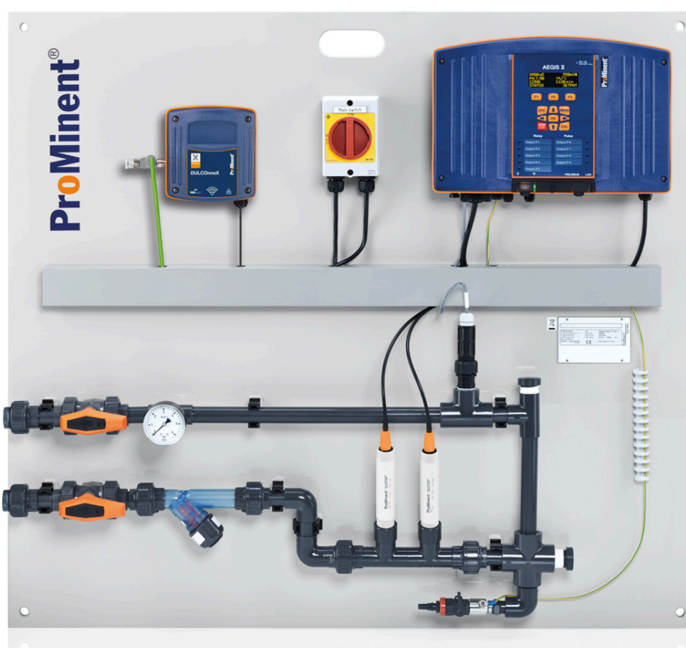

Monitorowanie i uzdatnianie wody chłodniczej za pomocą DULCODOS – kompaktowego systemu pomiarowo-regulacyjnego, stworzonego specjalnie do zastosowania przy uzdatnianiu wody w parownikach chłodniczych i płuczkach mokrych.

Szczegóły techniczne

- Instalacja w używanym obiegu cyrkulacyjnego wody
- Maks. ciśnienie, w zależności od wersji: 1 bar do 6 bar
- Przepływ wody, w zależności od wersji: 15...40 l/h (przy pomiarze selektywnym biocydów) / 15...500 l/h
- Maks. temperatura czynnika: 45°C
- Temperatura otoczenia: +5...50°C
- Stopień ochrony: IP65
- Zasilanie napięciowe: 90-240 V, 50/ 60 Hz

